

## აღწერილობა

ამ ჩაის შემწვარ აპარატის დიამეტრია 100 სმ, ხოლო შიდა სწორი მონაკვეთის სიგრძეა 1250 მმ. 220V / 380 ძაბვის გამოყენებით, მას შეუძლია 15 კგ ახალი ფოთლების დამუშავება თითო პარტიაში.

ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერული კონტროლის სისტემა, ფიქსაციის დრო შეიძლება იყოს ინტელექტუალურად კონტროლირებადი, მიიღოს ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი, უზრუნველყოს ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი და უზრუნველყოს ჩაის ხარისხი, როდესაც ჩაის ფიქსაცია, აპარატის სიჩქარის რეგულირება შესაძლებელია, ჩაის მიხედვით სხვადასხვა წარმოების არე, განსხვავებული სიჩქარე შეიძლება მორგებული იყოს.

2.5 მმ ულტრა სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება მცირეა და კარგ სითბოს შენარჩუნებას, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხანა იყენებს მხოლოდ 1.6 მმ ფოლადის ფირფიტას), შეინარჩუნოს მუდმივი დაწვის ალის წვის თავის დიზაინი , შეინახეთ მუდმივი დაწვის ალი ანთების წარმატების შემდეგ, ხელახლა აინთეთ მუდმივი დაწვის ალიდან, შეამცირეთ ანთების ნემსისა და ანთების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ მომსახურების ვადა.

## აფეთქებული ხედი

ქართული ინჟინერინგის



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	ქართვის პანელი	⑧	გათბობის ჩაძირვა
②	თერმომეტრი	⑨	ქახელური
③	გარე კასრი	⑩	გადაცემათა კოლოფი
④	შიდა ლული	□	ბალანსის ტანჯიკი
⑤	მხარდაჭერა Wheel	□	შემცირების ცილინდრი
⑥	ანთების გადამრთველი	□	წვის ზონა
⑦	ქვედა ბორბალი	□	მხარდაჭერის ჩარჩო

## უპირატესობა

1. სიგნალიზაციის მოწყობილობა, ავტომატური სიგნალიზაცია შეიძლება მიეცეს მითითებული

დროის ბოლოს.

2. დრამზე არის სახელური, რომელიც შეიძლება ხელით მოხალოს ელექტროენერჯის უცარი გათიშვის შემთხვევაში, ისე რომ ჩაი არ დაიკარგოს.

3. ოპტიმიზირებული შენელების სისტემა, აპარატის სიჩქარე სტაბილურია, ხოლო უზრუნველყოფილია, რომ ბრუნვის მომენტი საკმარისად დიდია და შეუფერხებლად მუშაობს.

4. შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად ცეცხლგამძლე საიზოლაციო მასალას, სისქით 20 მმ -მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დაკარგვას და ზოგავს ენერჯიას 30%-ით.

5. უკანა ნაწილს ემატება გამონაბოლქვი გულშემატკივარი, რომელიც შეიძლება ხელით ჩართოთ და გამორთოთ, რომელსაც შეუძლია სწრაფად ააფრქვიოს ცხელი და ნოტიო ჰაერი აპარატის შიგნით, რათა თავიდან აიცილოს ჩაის დახშობა და გემოზე გავლენის მოხდენა.

## განაცხადი

მწვანე ჩაის შემწვარი შესაფერისია მწვანე / ოლონგ / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა ჩაის ზემოთ წარმოებისთვის.

ჩაის ტიპი	ამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	4-8 წუთი
მლუნის ჩაი	4-8 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-8 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

## სპეციფიკაცია



Handwritten text in Chinese characters: 力. 15520033767

# Tea Fixation Machine DL-6CST-100

Voltage : 220V / 380V  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 1000 mm  
Drum Length : 1250 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating  
Capacity 150 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:240cm W:133cm H:201cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

ჩაის შემწვარი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CST-100	
ზომები	1330 x 2400 x 2010 მმ	
ქოლტაჟი	380/50 V / Hz	
დოლის შიდა დიამეტრი	1000 მმ	
დოლის შიდა სიგრძე	1250 მმ	
ნამყვანი ძრავა	ქალა	0.75 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ქოლტაჟი	380 ვ
გამონაბოლქვი გულშემატკივარი	ქალა	85 ვტ
	სიჩქარე	2200 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ

დასარტყამი სიჩქარე	5-37 rpm
გათბობის ტიპი	თხევადი გაზი
ტევადობა დროში	15 კგ / დრო
ეფექტურობა	150 კგ / სთ

[ჩაის ორთქლის შემწვარის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
დრამის დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	100 სმ
დრამის სიგრძე	60 სმ	100 სმ	124 სმ	125 სმ
ტევადობა	25 კგ / სთ	50 კგ / სთ	100 კგ / სთ	150 კგ / სთ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

## დეტალები




T- ფორმის წვის ცეცხლის ოცეული, რომელიც მოიცავს ჩაის ფიქსაციის კასრს, წვის არე 100%-მდე.



შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად ცეცხლგამძლე საიზოლაციო მასალას, სისქით 20 მმ -მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დაკარგვას და დაზოგავს ენერგიას 30%-ით.



შენელების სიჩქარის ოპტიმიზირებული სისტემა, აპარატის სიჩქარე სტაბილურია, ხოლო უბრუნველყოფილია, რომ ბრუნვის მომენტი საკმარისად დიდია და შეუფერხებლად მუშაობს.

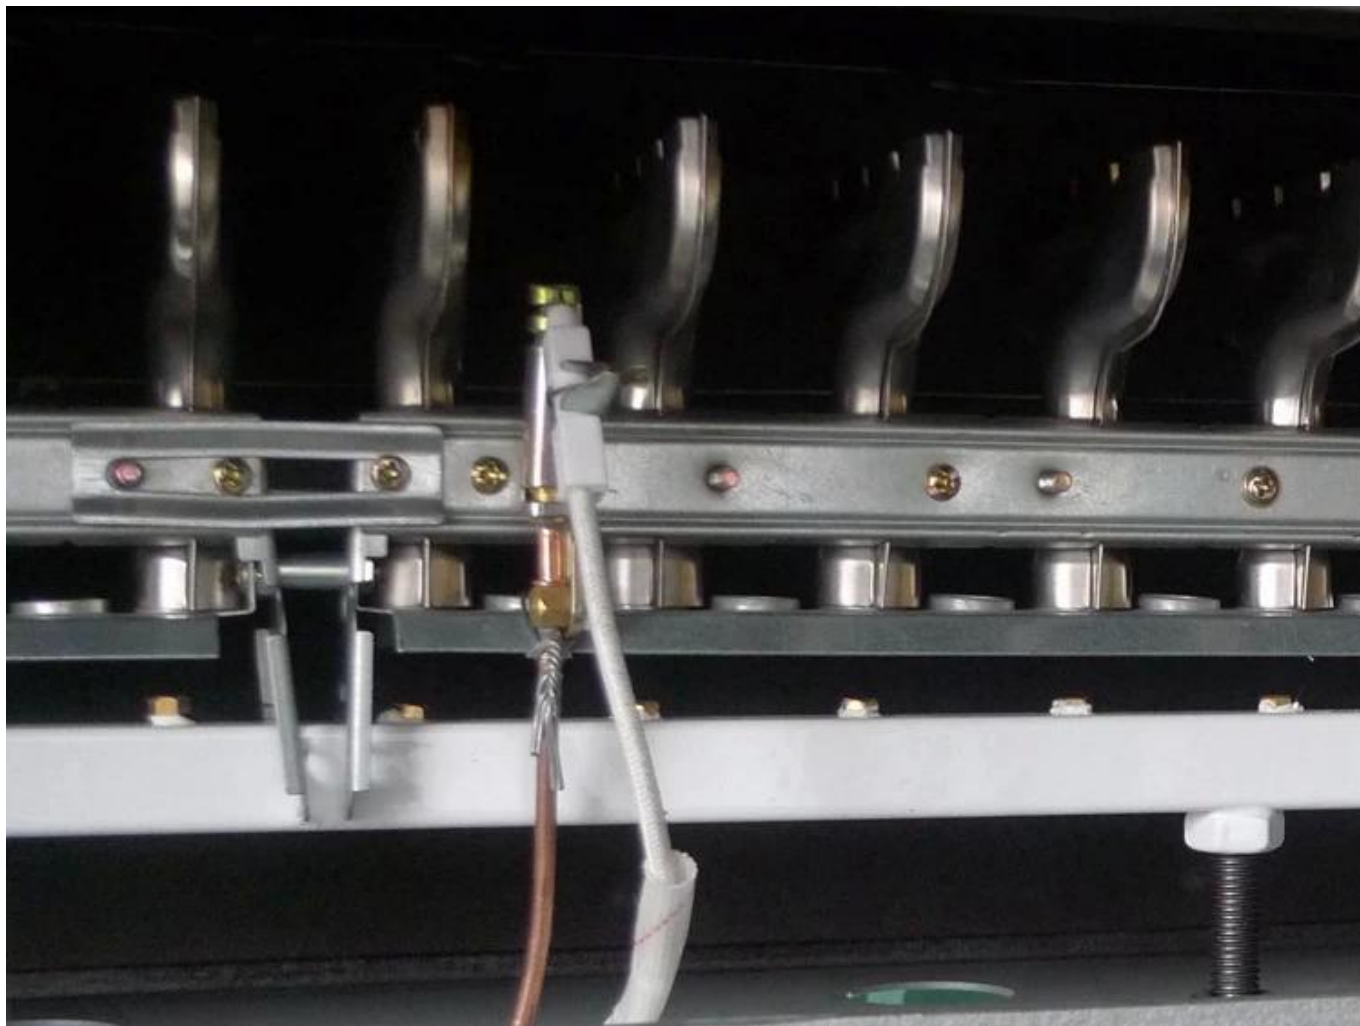

შეინარჩუნეთ მუდმივი წვის წვის თავის დიზაინი, შეინახეთ მუდმივი დაწვის ალი ანთების ნარმატების შემდეგ, ხელახლა აინთეთ მუდმივი წვის ცეცხლიდან, შეამცირეთ ანთების ნემსისა და ანთების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ მომსახურების ვადა რა





2.5 მმ ულტრა-სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება მცირეა და სითბოს კარგი შენარჩუნება, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხნები იყენებენ მხოლოდ 1.6 მმ ფოლადის ფირფიტას)

**ფოტოები**







## კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓