

აღწერა

შავი ჩაი არის სრულად ფერმენტირებული ჩაი, წარმოების პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია დუღილი. დუღილი არის იმისათვის, რომ ბალახი სურნელოვანი იყოს ჩაის საფენში. შავი ჩაის შიგნით არსებული ნივთიერებები სრულ კონტაქტშია ჰაერთან. ტემპერატურისა და ტენიანობის შესაფერის პირობებში ჩაის პოლიფენოლის ნაერთები ფერმენტდება და იჟანგება თეაფლავინის, თეარუბინის და ა.შ. და ნება მიეცით შავი ჩაი გამოსცეს უნიკალური არომატი. ჩვეულებრივ, შავი ჩაის დუღილის დრო არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. რადგან გაშრობისას ჩაი გააგრძელებს დუღილს ტემპერატურის ზრდის ფაზაში.

აფეთქებული ხედი



①	საკონტროლო ყუთი	⑥	გათბობის ყუთი
---	-----------------	---	---------------

②	მანქანის სხეული	⑦	ატომიზაციის წყლის ავზი
③	აფეთქების ძრავა	⑧	სახელური და კაკალი
④	კარი	⑨	ფერმენტის უკრა
⑤	საკიდი	⑩	ქისკები

უპირატესობა

1. ფენიანი დატენიანება, უფრო თანაბარი დუღილი.
2. შიდა ავზი და უკრები შექმნილია უჟანგავი ფოლადით, რომელიც არის სუფთა და ჰიგიენური.
3. ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერის კონტროლის სისტემა, ტემპერატურა და ტენიანობა შეიძლება ინტელექტუალურად კონტროლდებოდეს.
4. მაღალი სიხშირის ულტრაბგერითი ატომიზატორის შეუძლია წყლის ატომიზაცია ძალიან პატარა წვეთებად, რომელსაც შეუძლია ჩაიში შევიდეს და გააუმჯობესოს დუღილის ერთგვაროვნება.

აპლიკაცია

[ჩაის დუღილის კაბინეტი](#) შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	ქამუშაო დრო
ქავი ჩაი	2-6 საათი
მუქი ჩაი	12-24 საათი
მცენარეული ჩაი	2-6 საათი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია

[ჩაის ფერმენტაციის კაბინეტის](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CFJ-60	
ზომა	1130 × 1100 × 2040 მმ	
ქოლტაჟი	220V 50Hz	
გათბობის რეჟიმი	გათბობის მავთული	
გათბობის სიმძლავრე	6.0 კვტ	
გათბობის ჯგუფი	1 ჯგუფი	
ვენტილატორის ძრავა	ქალა	85 ვტ
	სიჩქარე	2200 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ
უკრის ზომა	720 × 520 × 100 მმ	
უკრის რაოდენობა	14 ც	

უჯრის ფენები	7
ეფექტურობა	150 კგ / დრო

ყველა [ჩაის დუღილის კაბინეტის](#) სპეციფიკაცია .


მოდელი	6CFJ-20	6CFJ-60	6CFJ-80	6CFJ-120
უჯრის რაოდენობა	5 ც	16 ცალი	32 ცალი	32 ცალი
ქოლტაჟი	220 ვ	220 ვ	220 ვ	380 ვ
ქალა	3 კვტ	6 კვტ	6 კვტ	9 კვტ
ტევადობა	60 კგ	150 კგ	250 კგ	350 კგ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.


დეტალები



გემოდან დამონტაჟებულია წყლის ავზი ატომიზატორით და ატომიზებული წყლის ნისლი ბუნებრივად ავსებს ჩაის დუღილის აპარატის შიგნიდან და დუღილი უფრო ერთგვაროვანია.

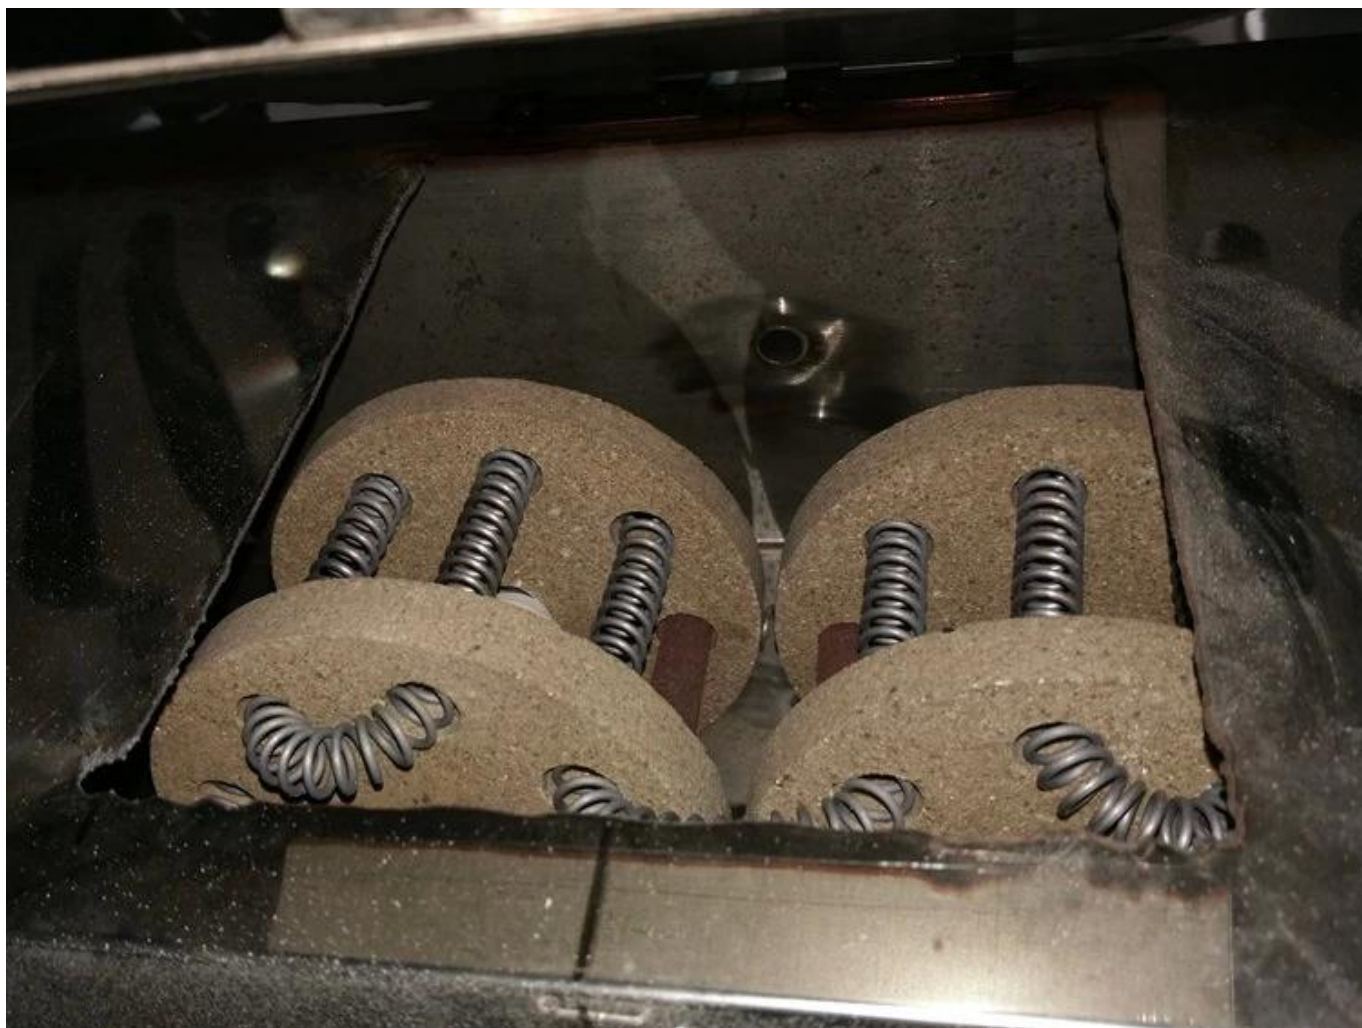

1მმ დიამეტრის გამძლე ელექტრო გამაცხელებელი მავთულის და მაღალტემპერატურული პოლიმერული საიზოლაციო ნამცხვრის გამოყენებით, გათბობის მავთულის მომსახურების ვადა 40%-ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.

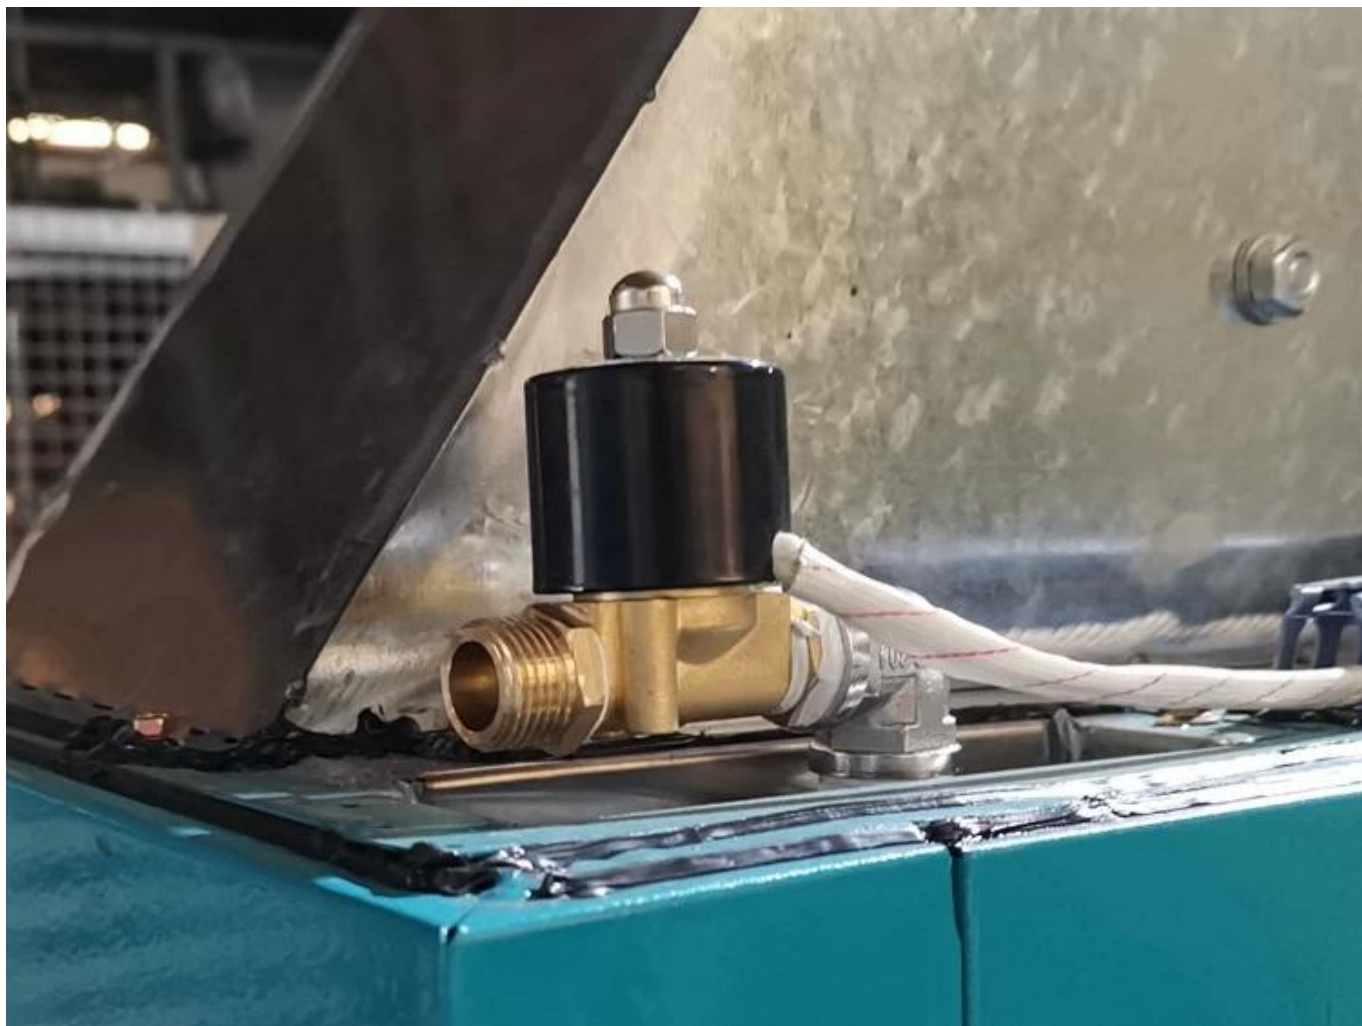


სოლენოიდის სარქვლის დიზაინი უზრუნველყოფს ავტომატურად წყლის შენარჩუნებას საუკეთესო ატომიზაციის სიმაღლეზე.



კარი გაფორმებულია მაღალტემპერატურული რეზისტენტული ელასტიური რეზინის ზოლებით, რომელსაც შეუძლია დალუქოს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერი და წყლის ნისლი.

ფოტოები

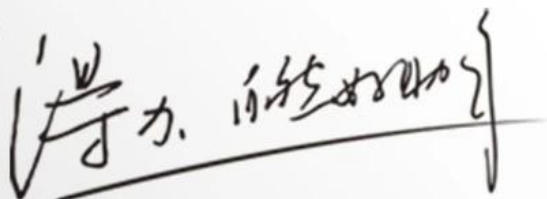

L:113cm W:110cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓