

აღწერილობა

[ჩაის ფოთლის ორთქლის აპარატის](#) დიამეტრი 70 სმ -ია, ხოლო შიდა სწორი მონაკვეთის სიგრძე 1000 მმ. 220V / 380V ძაბვის გამოყენებით, მას შეუძლია 5 კგ ახალი ფოთლების დამუშავება თითო პარტიაში.

ჩაის ფიქსაციის მანქანა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მწვანე ჩაის, ოლონგის ჩაისა და მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ფიქსაციის საფეხური ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა დაუმუშავებელი ან ნახევრად ფერმენტირებული ჩაის წარმოებისთვის. ახალ ფოთლებში ფერმენტის აქტივობა მცირდება მაღალი ტემპერატურით, ახალ ფოთლებში ჩაის პოლიფენოლები წყდება ჟანგვითი დუღილისთვის და ბალახის სუნი იხსნება, ჩაის ფოთლების არომატი აღელვებს და ტენიანობა ახალი ფოთლები აორთქლდება. ახალი ფოთლები უფრო რბილი ხდება, რაც ხელს უწყობს შემდგომ მოძრაობის პროცესს და ჩაის ფოთლები ადვილად არ ზიანდება.

აფეთქებული ხედი



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	ქართვის პანელი	⑧	გათბობის ჩაძირვა
②	თერმომეტრი	⑨	ქახელური
③	გარე კასრი	⑩	გადაცემათა კოლოფი
④	შიდა ლული	□	ბალანსის ტანჯიკი
⑤	მხარდაჭერა Wheel	□	შემცირების ცილინდრი
⑥	ანთების გადამრთველი	□	წვის ზონა
⑦	ქვედა ბორბალი	□	მხარდაჭერის ჩარჩო

უპირატესობა

1. შიდა ლულა არის სუპერ სქელი და აქვს კარგი სტრუქტურული ოპტიმიზაცია.

2. ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერული კონტროლის სისტემა, ფიქსაციის დრო შეიძლება ინტელექტუალურად იყოს კონტროლირებადი.
3. მიიღეთ ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი, უზრუნველყოს ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი და უზრუნველყოს ჩაის ხარისხი.
4. ზედა გაგრილების გადართვის დიზაინი, ჩაის გამონვის დამუშავების შემდეგ, გახსენით გამაგრილებელი სარქველი, შეუძლია დააჩქაროს სითბოს გაფრქვევა.
5. სოლენოიდის სარქველის ავტომატური დიზაინი, გათბობა ავტომატურად იწყება და ჩერდება, სოლენოიდული სარქველი ავტომატურად იხურება, როდესაც ტემპერატურა მიაღწევს დადგენილ ტემპერატურას და მანქანა აჩერებს გათბობას. როდესაც ტემპერატურა მითითებულ ტემპერატურაზე დაბალია, სოლენოიდის სარქველი იხსნება და მანქანა ათბობს, რამაც შეიძლება დაზოგოს საწვავი.

განაცხადი

ჩაის ფოთლის ორთქლის მანქანა შესაფერისია მწვანე / ოლონგ / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	სამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	4-8 წუთი
ოლონგის ჩაი	4-8 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-8 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

სპეციფიკაცია



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tea Fixation Machine DL-6CST-70QB

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 700 mm
Drum Length : 1000 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 50 kg/h
2.5mm Steel Board



L:156cm W:98cm H:163cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

მწვანე ჩაის ფოთლის ორთქლის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

| | | |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| მოდელი | | DL-6CST-70QB |
| ზომები | | 980 × 1565 × 1630 მმ |
| ქოლტაჟი | | 220V 50HZ |
| დოლის შიდა დიამეტრი | | 700 მმ |
| დოლის შიდა სიგრძე | | 1000 მმ |
| წამყვანი ძრავა | ქალა | 0.75 კვტ |
| | სიჩქარე | 1390 rpm |
| | ქოლტაჟი | 220 ვ |
| გამონაბოლქვი
გულშემატკივარი | ქალა | 85 ვტ |
| | სიჩქარე | 2200 rpm |
| | ქოლტაჟი | 220 ვ |


| | |
|--------------------|---------------|
| დასარტყამი სიჩქარე | 5-37 rpm |
| გათბობის ტიპი | თხევადი გაზი |
| ტევადობა დროში | 5 კგ / პარტია |
| ეფექტურობა | 50 კგ / სთ |

ყველა [მწვანე ჩაის ორთქლის პროცესის აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

| მოდელი | 6CST-50 | 6CST-70 | 6CST-90 | 6CST-100 |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| დრამის დიამეტრი | 50 სმ | 70 სმ | 90 სმ | 100 სმ |
| დრამის სიგრძე | 60 სმ | 100 სმ | 124 სმ | 125 სმ |
| ტევადობა | 25 კგ / სთ | 50 კგ / სთ | 100 კგ / სთ | 150 კგ / სთ |

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები

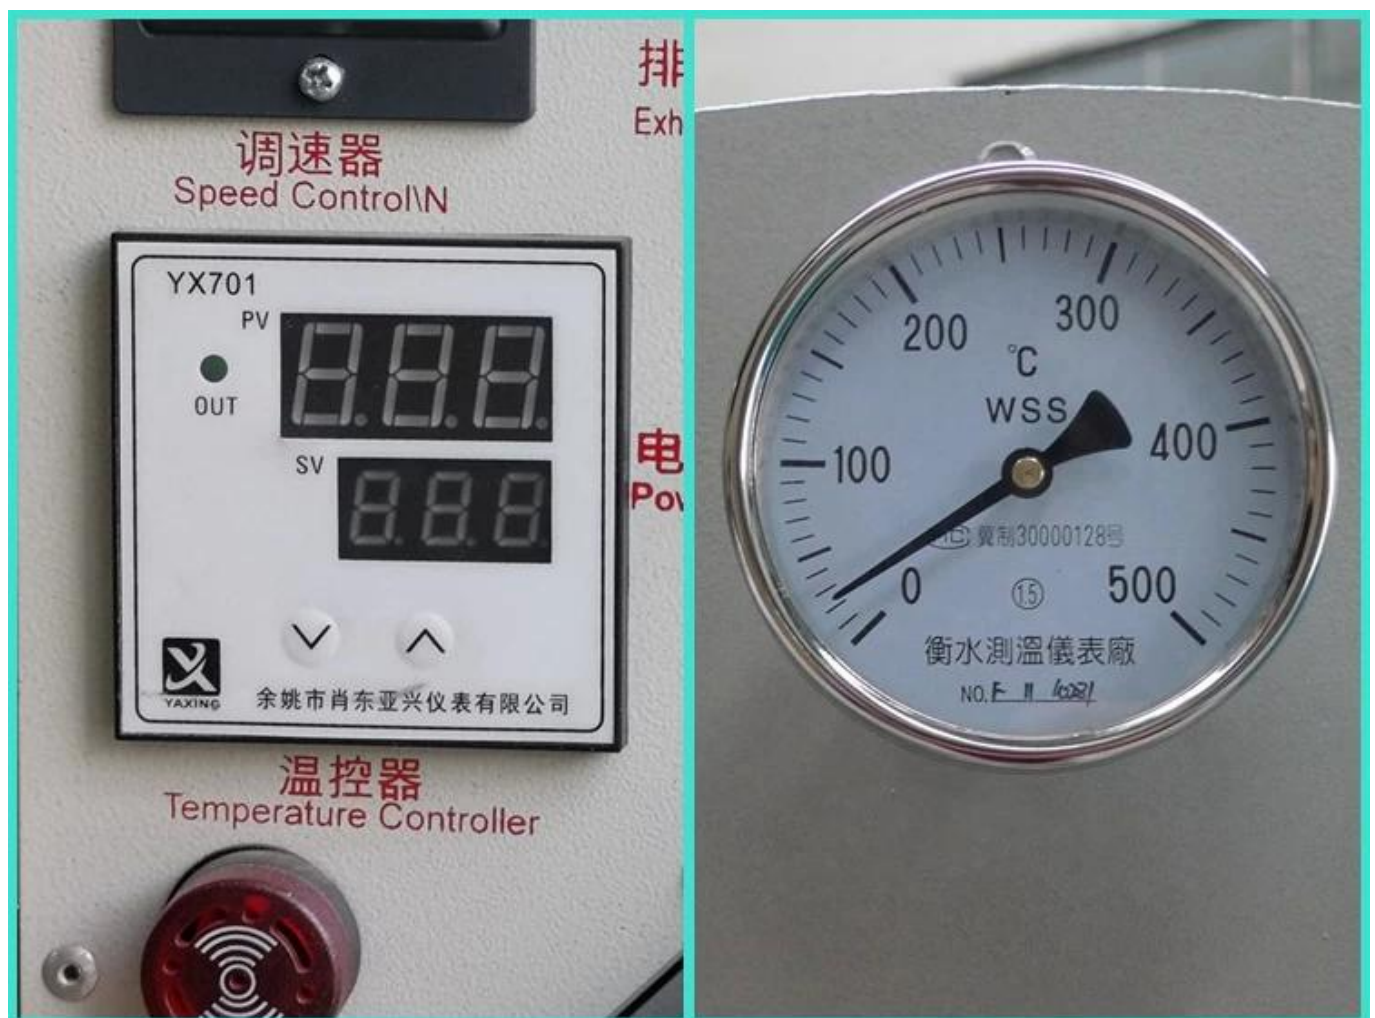

მიიღეთ ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი, უზრუნველყოს ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი და უზრუნველყოს ჩაის ხარისხი.




2.5 მმ ულტრა-სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება მცირეა და სითბოს კარგი შენარჩუნება, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხნები იყენებენ მხოლოდ 1.6 მმ ფოლადის ფირფიტას)



T- ფორმის წვის ცეცხლის ოცეული, რომელიც მოიცავს ჩაის ფიქსაციის კასრს, წვის არე 100%-მდე.



შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად ცეცხლგამძლე საიზოლაციო მასალას, სისქით 20 მმ -მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დაკარგვას და დაბოგავს ენერგიას 30%-ით.

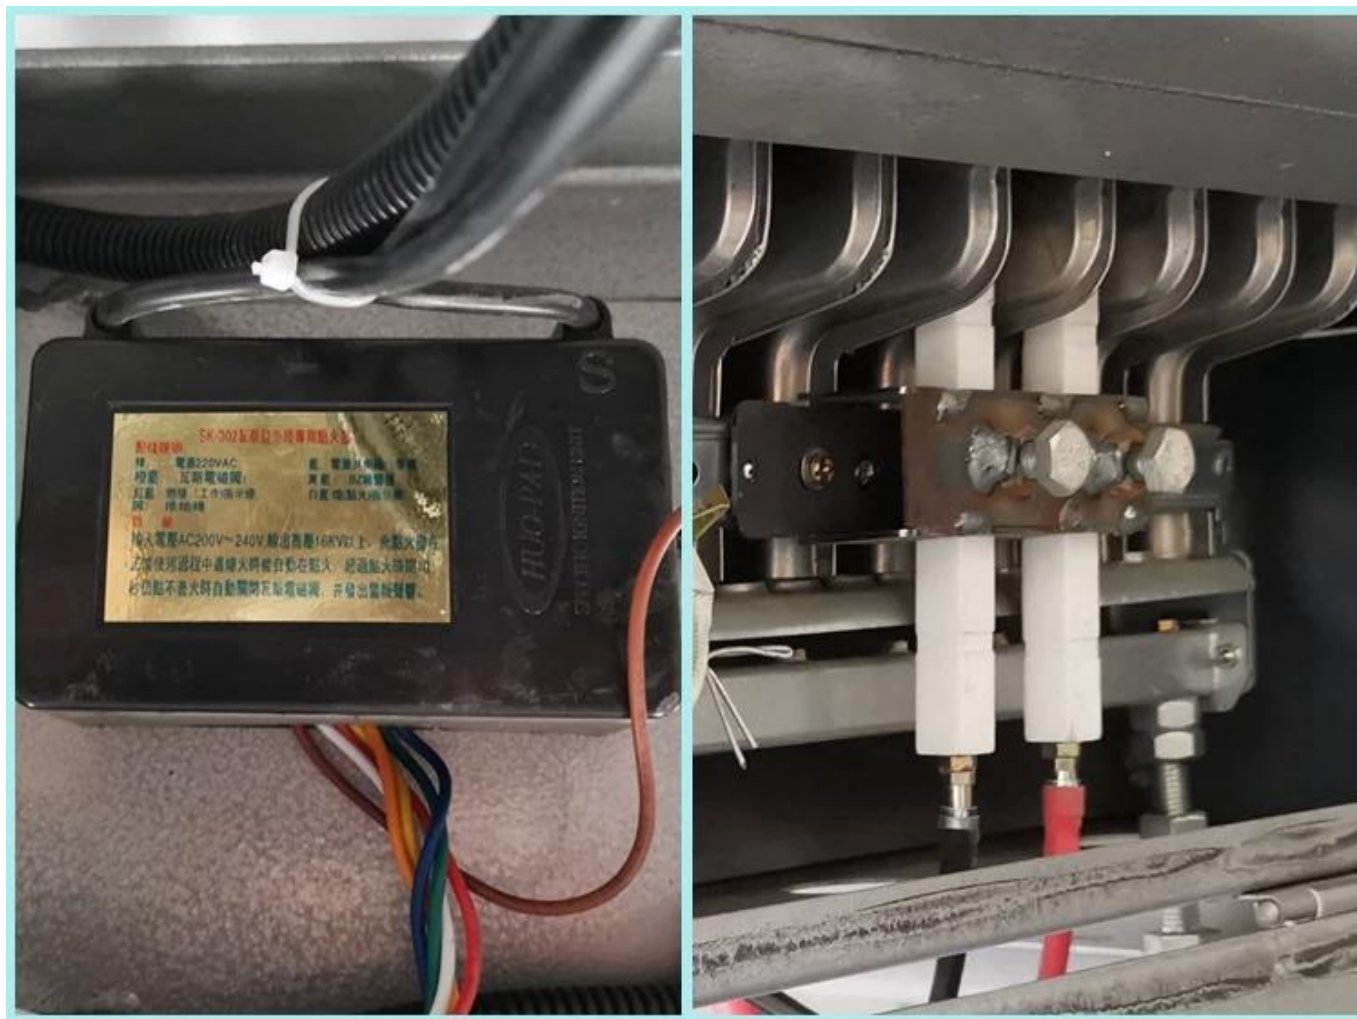

ორმაგი ანთების ნემსები და სრულად ავტომატური ანთების კოჭები უზრუნველყოფენ 100% წარმატებულ ანთებას და საწვავის დაკარგვას.

ფოტოები



Assistant
Deli Tea Machine

DELIJX.COM





კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓