

აღწერილობა

[გონიერი ჩაის წაშლის მანქანა](#) ძირითადად გამოიყენება წაშლის პროცესი ჩაის წარმოება, როგორცაა შავი, თეთრი ჩაის და მცენარეული ჩაი. ინტეგრირებული ინტელექტუალური კონტროლის სისტემის საშუალებით შესაძლებელია ტემპერატურისა და გაზრდის დროის ზუსტი რეგულირება. პრობლემის მოგვარება, თუ როგორ უნდა აწარმოოს კარგი ჩაი ცუდი ამინდის პირობებში.

სხვა კომპანიების მანქანებთან შედარებით, ჩვენი კომპანიის მიერ გამომშრალი მანქანა არის მოსახსნელი, შეიძლება დაკეცილი იქნას, როდესაც არ გამოიყენება, აქვს მცირე კვალი და აქვს დაბალი სატრანსპორტო ხარჯები. ეს არის ერთ-ერთი შეუცვლელი მონაცემი მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოებაში.

უპირატესობა

1. ჩაის გაფუჭების მანქანა შესაფერისია შავი ჩაის დასამუშავებლად, ასევე შესაძლებელია მწვანე ჩაის, თეთრი ჩაის და ოლონგის ჩაის დამუშავება;
2. მოწინავე ინტეგრირებული სქემების გამოყენება, დროის და ტემპერატურის კონტროლი ერთი შეხედვით;
3. ყუთის ქარის ტემპერატურა შეიძლება კონტროლდებოდეს და გაფუჭების პროცესი შეიძლება მორგებული იყოს სხვადასხვა სეზონზე, ისე რომ წვრილი შავი ჩაის გაფუჭების პროცესი უფრო მარტივი გახდეს.

განაცხადი

[ჩაის ფოთლების გაფუჭების მანქანა](#) შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგ / თეთრი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	3-6 საათი
მწვანე ჩაი	0.5-1 საათი
თეთრი ჩაი	12-16 საათი
ოლონგის ჩაი	2-4 საათი
მცენარეული ჩაი	0.5-1 საათი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

სპეციფიკაცია

[შავი ჩაის გაფუჭების მანქანების](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CWD-580
განზომილება	5800 * 1000 * 1050 მმ
ოლტაჟი	380V 50HZ

გათბობის ელემენტი	გათბობის მავთული
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე	15 კვტ
გათბობის ელემენტების ჯგუფი	3 ჯგუფი
გულშემატკივართა ძალა	250 ვტ
ძრავის სიჩქარე	2200 rpm
ნომინალური ძაბვა	220 ვ
დისკის ზომა	980 × 5000 × 200 მმ
გამომავალი	100 კგ / პარტია

ჩაის ყველა ფოთლის დალექვისას დაბუსტება .

მოდელი	6CWD-250	6CWD-580	6CWD-1090
გაფუჭების არე	2.5 მ²	5.0 მ²	10 მ²
გათბობის სიმძლავრე	9 კვტ	15 კვტ	18 კვტ
ტევადობა	50 კგ	100 კგ	200 კგ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები




გაცვეთილი მანქანის თავი და [ჩაის გამომშრალი დანადგარის გახრწნა](#) შეიძლება დაიშალა, ხოლო [ჭრელი ჭურვი](#) იღებს ასანწყობ სტრუქტურას, რომელსაც სატრანსპორტო პროცესში სჭირდება ორიგინალური მოცულობის მხოლოდ 1/10 და გადაზიდვის ტვირთის დაზოგვა 90 -ით. %. დრო და ტემპერატურა შეიძლება დადგინდეს გონივრულად, დაგეხმარებათ საუკეთესო ხარისხის ჩაის დამუშავებაში!




გახვევის აპარატის გათბობის ფუნქცია იღებს ულტრა სქელ ელექტრო გათბობის მავთულს, რომელსაც აქვს გათბობის მაღალი ეფექტურობა და 50% -ით მეტი მომსახურების ვადა.



ფერდობის ტიპის ქვედა ფირფიტას შეუძლია უზრუნველყოს საკმარისი ჰაერის ნაკადი კუდში, რათა უზრუნველყოს გახრწნის თანაბრად.

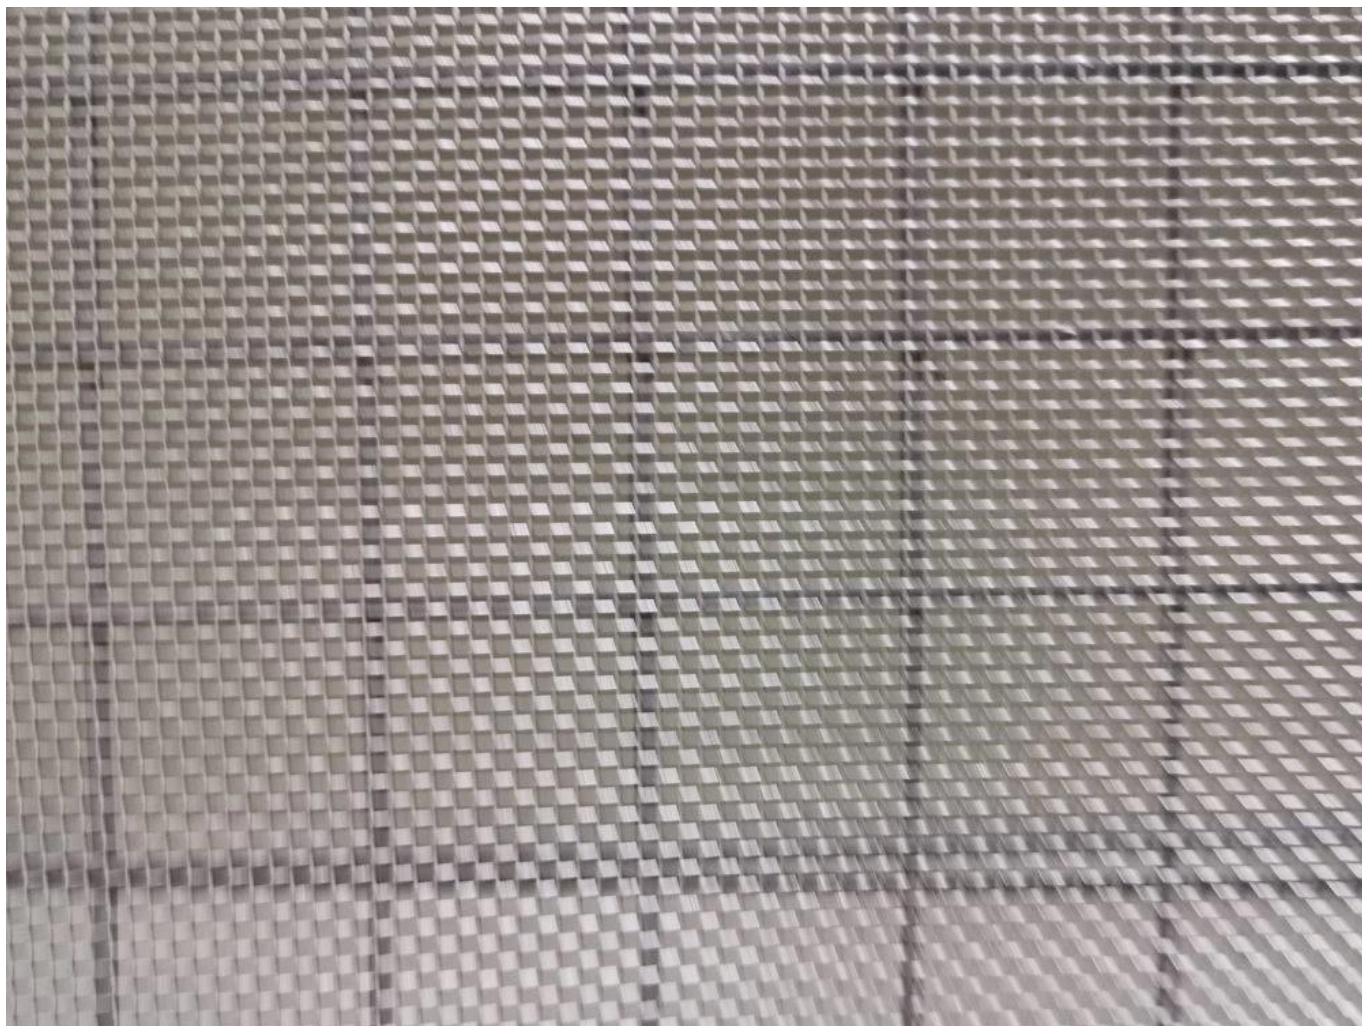


ჯარიმა უჟანგავი ფოლადის ბადის ფირფიტა მიიღება ჰაერის მოცულობის უზრუნველსაყოფად და ძალიან პატარა გატეხილი ფოთლების ამოსაღებად.

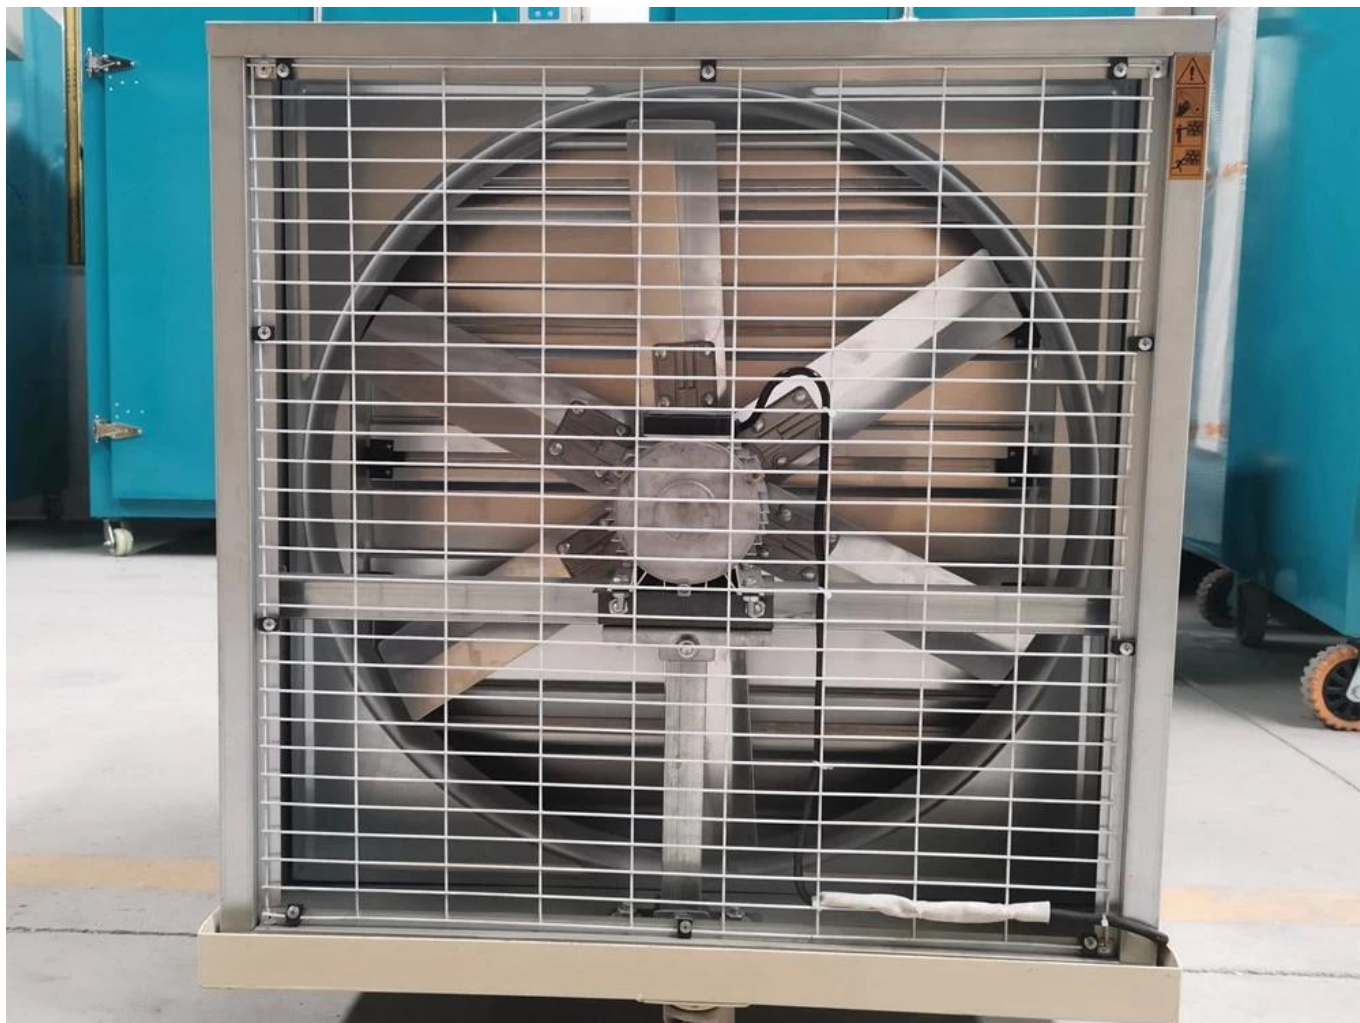

დიდი ჰაერის მოცულობის ვაკუუმური ღერძული ნაკადის ვენტილატორი, ჰაერის დიდი მოცულობით, უზრუნველყოფს ცხელი ჰაერის აფეთქებას მთელს გახრწნილ ღრუში, რეგულირებადი სიჩქარით და სტაბილური მუშაობით ხმაურის გარეშე.

ფოტოები

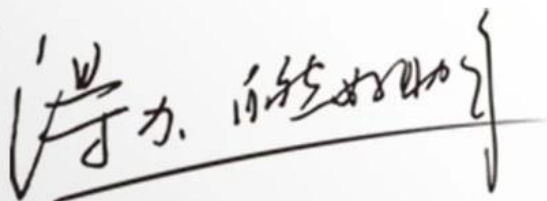

Power : 15 kw
Withering Area 5m²
Capacity 200 kg / batch


Power : 15 kw
Withering Area 5m²
Capacity 200 kg / batch
With Hot Air Blowing in
Temperature Adjustable

L:580cm W:100cm H:105cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





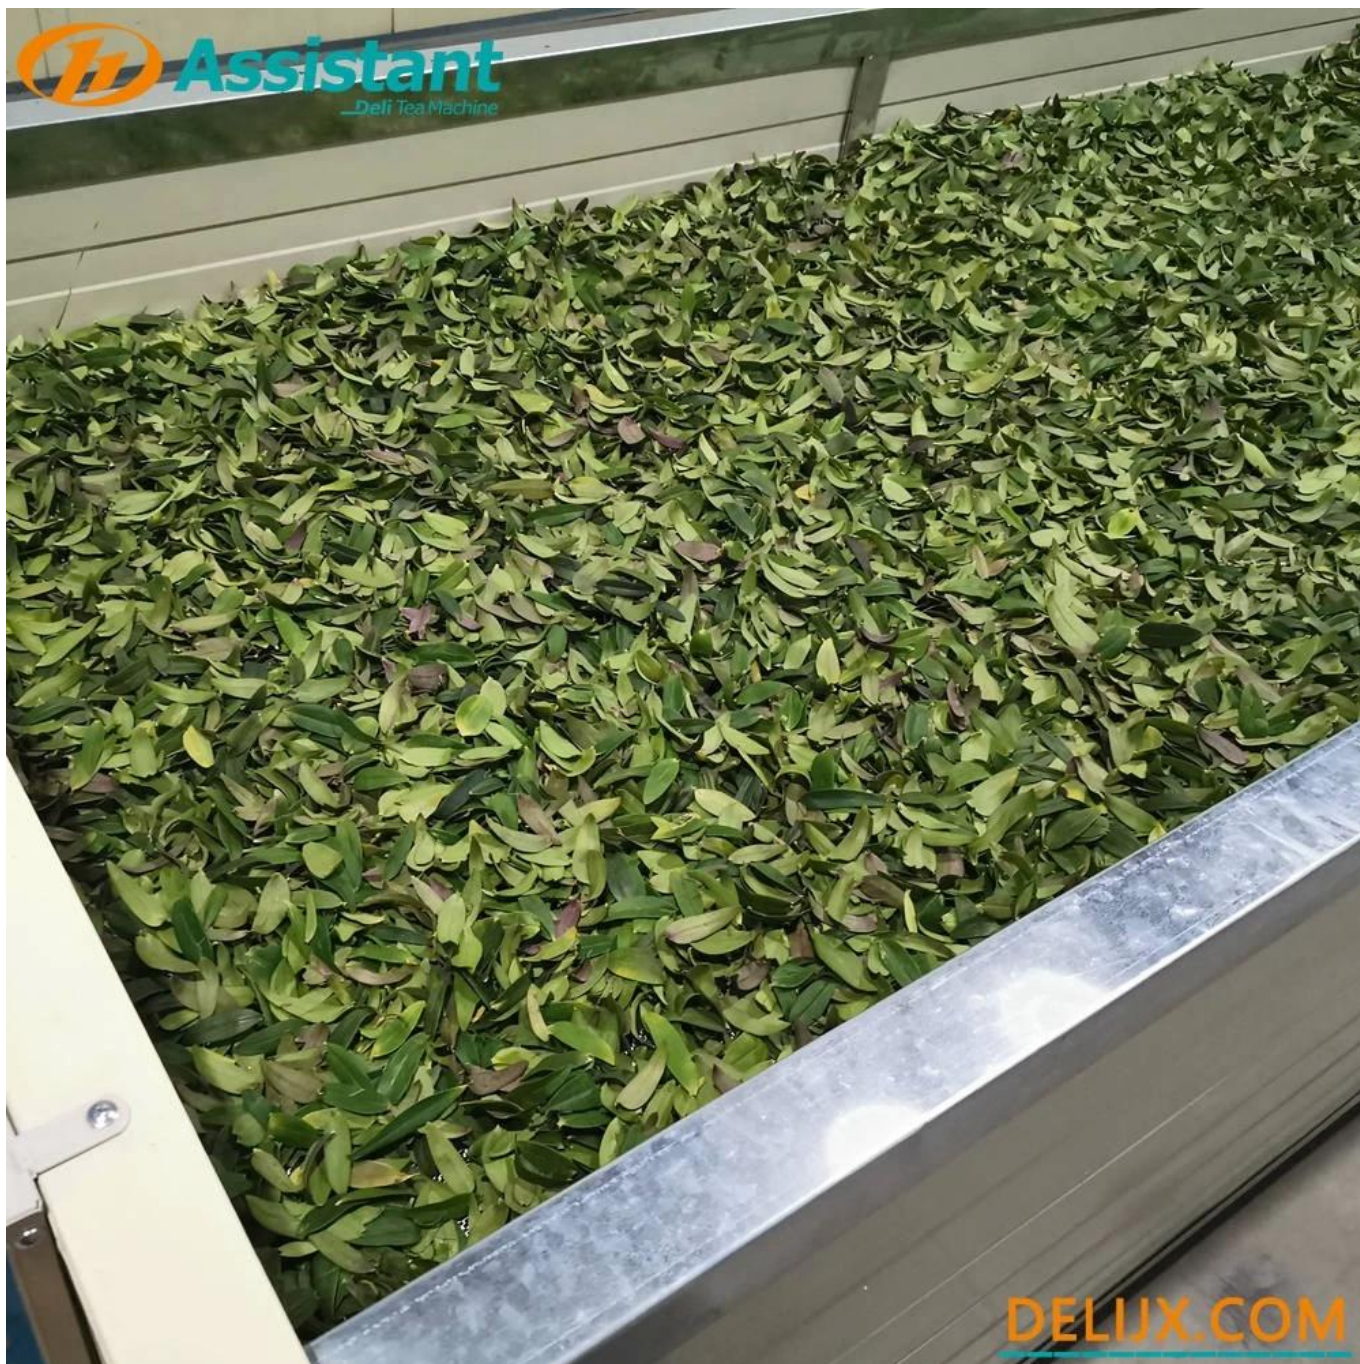

კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓