

## აღწერილობა

ამ გაზის გამათბობელ მართლმადიდებლურ ჩაის საშრობს აქვს 16 საცერი, თითოეული უჯრის დიამეტრი 120 სმ, გაშრობის საერთო ფართობი 18 მ<sup>2</sup>. მას შეუძლია დროულად 55-90 კგ სველი ჩაის დამუშავება.

ინტელექტუალური გაზის და ელექტრო ორმაგი გათბობის მბრუნავი საშრობი იყენებს ახალი თაობის ინტელექტუალური ინტეგრირებული მართვის პანელს. გაზის გათბობა საშუალებას იძლევა აპარატის შიდა ტემპერატურა სწრაფად გაიზარდოს და სწრაფად მიაღწიოს საშრობი პირობებს. ტემპერატურაზე კონტროლირებადი, ჰაერი თანაბარია, დაბალი ხმაური, ჩაი ნყალს შეუფერხებლად კარგავს.

მბრუნავი საშრობი დიზაინი და უნიკალური საჰაერო არხის დიზაინი გამოიყენება თითოეული ფენის საშრობი ერთგვაროვნების უზრუნველსაყოფად. მაღალი სიმტკიცის ელექტრო გამათბობელი მავთულით, მაღალი დალუქვის ლენტით და ახალი თაობის ეკოლოგიურად სუფთა საიზოლაციო მასალებით, შიდა ტემპერატურის ნაკლები დანაკარგებით. უფრო ენერჯის დაზოგვის და გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობაა საჭირო აღჭურვილობა სხვადასხვა მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოებისთვის.

ჩვენი გათვლებით, მხოლოდ 5 წუთი სჭირდება 30 გრადუსიდან 120 გრადუსამდე ტემპერატურის ასამაღლებლად. ტრადიციულ საშრობებთან შედარებით, ტემპერატურა სწრაფად იზრდება, საწვავის მოხმარება ნაკლებია, ხოლო ღირებულება 25% -ით დაბალია, ვიდრე ტრადიციული ელექტრო გამათბობლების საშრობები!

ამ მანქანას შეუძლია არა მხოლოდ ჩაის გაშრობა, არამედ სხვადასხვა სახის საკვებიც, როგორცაა ხილი, ბოსტნეული, ხორცი, ზღვის პროდუქტები და ა.

## უპირატესობა

1. ტურბინის ჰაერის შესასვლელი სტრუქტურა, ჰაერის მოცულობა იმდენად დიდია, რომ ნაილოს უფრო ტენიანი და ცხელი ჰაერი, ხოლო ჩაის გაშრობის სიჩქარე იზრდება 30%-ით;
2. ტემპერატურის კონტროლის ორმაგი დიზაინი, ავტომატურად წყვეტს ენერჯიას, როდესაც ტემპერატურა ზღვარს გადააჭარბებს, რათა ზედმეტმა ტემპერატურამ ჩაი არ დააზიანოს;
3. ორმაგი კარის ტიპის ჩაის საშრობი მანქანა, პირველი ინდუსტრიაში, რომელმაც მიიღო კონტეინერის კარის ბალთა სტრუქტურა, რაც უფრო მოსახერხებელია კარის გაღება-დახურვისთვის, გამძლე და უკეთ დალუქული;
4. მანქანას ძლიერი გამონაბოლქვი ჰაერით აქვს სწრაფი ტენიანობის გამონაბოლქვი, ხოლო ჰაერის გასასვლელი იხსნება გაშრობის დასაწყისში, რათა მოხდეს ტენიანობის უფრო სწრაფად განმუხტვა და წარმოების ეფექტურობის გაუმჯობესება.

## განაცხადი

[გაზის გამათბობელი ჩაის საშრობი მანქანა](#) შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლღონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	ტემპერატურა	სამუშაო დრო
□ავი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
□წვანე ჩაი	80-120	20-60 წუთი

თეთრი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
ქლუნის ჩაი	80-120	20-60 წუთი
ქცენარეული ჩაი	80-120	20-60 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

## სპეციფიკა

[ორმაგი კარის გაზის გათბობის ჩაის საშრობი აპარატის](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHZ-Q18	
განზომილება	1430 × 1630 2790 მმ	
ქოლტაჟი	380/50 V / Hz	
გაზის გათბობის ტიპი	ბუნებრივი აირი	
ელექტრო გათბობის ტიპი	ელექტრო გათბობის მავთულები	
ელექტრო გათბობის სიმძლავრე	15 კვტ	
ელექტრო გათბობის ჯგუფი	3 ჯგუფი	
ძრავის ვენტილატორი	ქალა	0.55 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
მბრუნავი საავტომობილო პლატა	ქალა	40 ვტ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის მბრუნავი სიჩქარე	6 rpm	
პალეტის ტიპი	მრგვალი	
გაშრობის პალეტის დიამეტრი	110 სმ	
ეფექტური საშრობი არე	14.5 მ <sup>2</sup>	
საშრობი პალეტის რაოდენობა	16	
ტევადობა თითო პარტიაზე	55-90 კგ / პარტია	

ყველა [მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
უჯრათა რაოდენობა	10 ცალი	14 ცალი	16 ცალი	16 ცალი	36 ცალი
უჯრების დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	110 სმ	110 სმ
გაშრობის ადგილი	2 მ <sup>2</sup>	5 მ <sup>2</sup>	9 მ <sup>2</sup>	14 მ <sup>2</sup>	34 მ <sup>2</sup>
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

## ფოტოები

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

## Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-Q18

Voltage: 220V / 380V  
Tray Layers: 16 Layers  
Tray Diameter: 110 cm  
For All Kind Tea



56 kg Per Batch  
Drying Area : 18m<sup>2</sup>  
Gas And Electric Heating **L:163cm W:183cm H:232cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











**警告:**  
温度设定  
只能高于干  
燥温度30°C  
Warning: Max. set  
temperature here  
higher 30°C than the  
required drying  
temperature.

电源指示  
Power LED

报警开关  
ON 开 OFF 关

Voltmeter  
电压表

Gas Heating  
气加热  
ON 开 OFF 关

Ammeter  
电流表

Electric Heating  
电加热  
ON 开 OFF 关

Ammeter  
电流表

Rotary  
旋转开关  
AUTO 自动 Manual 手动

Ammeter  
电流表

**烘干(焙)机智能控制系统**  
THE DRYER & BAKING INTELLIGENT CONTROL SYSTEM

运行 (RUN) 停止 (STOP) 报警 (ALARM)

温度 °C  
TEMP °C


时间设置  
TIME SETTING

(段)小时 分钟  
(SEGMENT)HR.MIN

ON 开 OFF 关





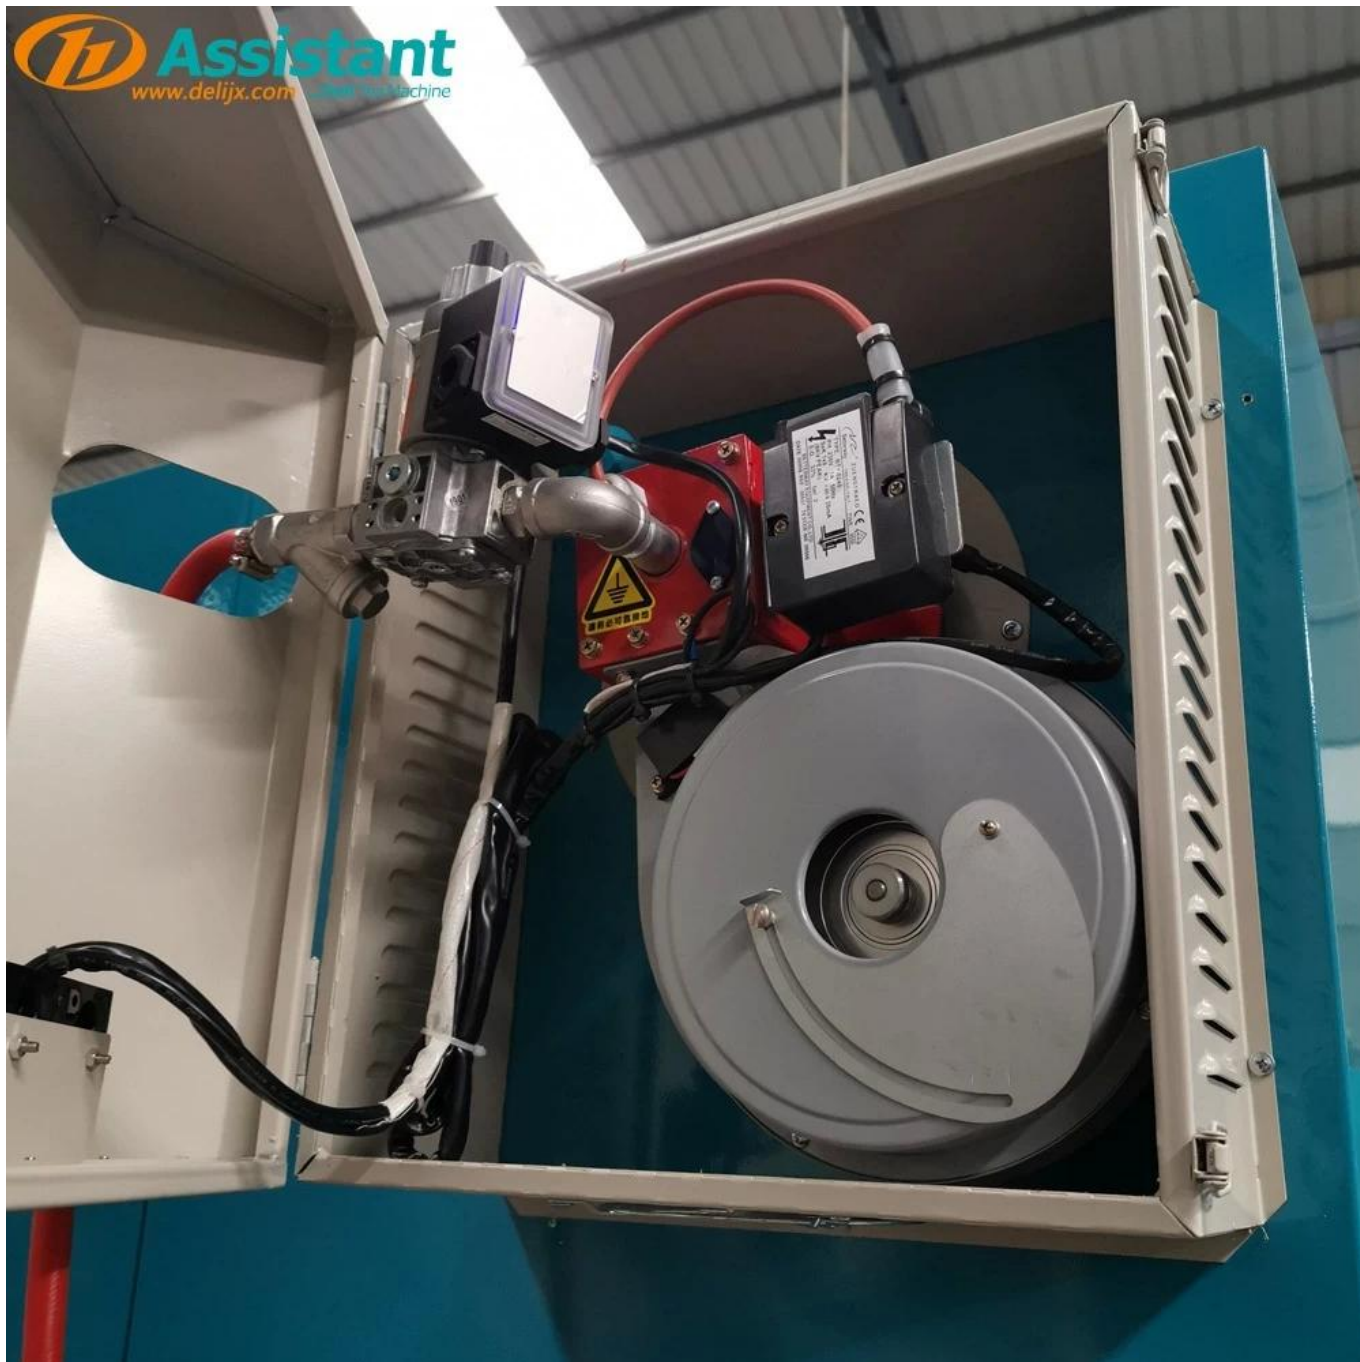

## კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓