

აღწერილობა

ამ მცირე თხევადი გაზის ჩაის ფიქსაციის აპარატის დიამეტრია 50 სმ, ხოლო შიდა სწორი მონაკვეთის სიგრძე 600 მმ. 220V ძაბვის გამოყენებით, მას შეუძლია დაამუშაოს 2-4 კგ ახალი ფოთლები თითო პარტიაში.

ბარაბანი ტიპის ფიქსაცია შეიძლება გაცხელდეს გაზით ან თხევადი გაზით. მას აქვს მაღალი წვის ეფექტურობა, გარემოს დაცვა და სანიტარია, კარგი ფიქსაციის ეფექტი. ჩაი იქნება კარგი ფერის, სრული არომატით, სრული, არ დაკარგავს ნუტრიენტები ფიქსაციის შემდეგ. ეს არის იდეალური აღჭურვილობა ჩაის დასაფიქსირებლად და სხვა თხილის გამონწისთვის !!!

ჩაის ფიქსაციის მანქანა ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა სახის ჩაის ფიქსაციის ეფექტისთვის, განსაკუთრებით შესაფერისია მართლმადიდებლური მწვანე ჩაის, ოლონგის ჩაის და ყვითელი ჩაის დასაფიქსირებლად. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჯანჯაფილის ჩაის, მცენარეული ჩაის, ლოტოსის ფოთლის ჩაის, ივანეს ჩაის და ა.შ.

ჩვენი გაზის ჩაის ფიქსაციის მანქანა იყენებს 2.5 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტას, რათა თავიდან აიცილოს მაღალი ტემპერატურის ბარაბნის დეფორმაცია. და მას შეუძლია შეინახოს სითბო, ნაკლები სითბოს დაკარგვა და მცირე ტემპერატურის ცვლილება! სხვა ქარხნებში მსგავსი მანქანების ფოლადის ფირფიტები არის მხოლოდ 1.5 მმ, ხოლო ჩვენი ფოლადის ფირფიტები 2.5 მმ. ჩვენს მანქანებს შეუძლიათ დაზოგონ 30% საწვავი!

ეს პატარა მოწყობილობა ასევე შესაფერისია ტურისტულ ადგილებში ან კურორტებზე, რომლებიც აწარმოებენ ჩაის, ზომიერი გამომავალით, რამაც შეიძლება გაზარდოს ტურისტული კურორტების შემოსავალი და ასევე მისცეს ტურისტებს საშუალება განიცადონ ჩაის დამუშავება.

აფეთქებული ხედი

ქართული ინჟინერინგის



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	ქართვის პანელი	⑧	გათბობის ჩაძირვა
②	თერმომეტრი	⑨	ქახელური
③	გარე კასრი	⑩	გადაცემათა კოლოფი
④	შიდა ლული	□	ბალანსის ტანჯიკი
⑤	მხარდაჭერა Wheel	□	შემცირების ცილინდრი
⑥	ანთების გადამრთველი	□	წვის ზონა
⑦	ქვედა ბორბალი	□	მხარდაჭერის ჩარჩო

უპირატესობა

1. მანქანა არის პატარა და მოქნილი, შესაფერისი მცირე და საშუალო ზომის ჩაის

გადამამუშავებელი ქარხნებისთვის (წვრილი ჩაის დამუშავება და წარმოება), მბრუნავი დრამის ცილინდრის გამოყენებით, ჩაის ფოთლები უფრო თანაბრად იწვის, ჩაის ფოთლები თბება ჩიხების გარეშე, სუფთა ხელნაკეთობა შეუდარებელი ერთგვაროვნება და სუნთქვა, ის იდეალური მანქანაა შესანიშნავი ჩაის წარმოებისა და დამუშავებისთვის. ეს არის ალტერნატიული მოწყობილობა მექანიკური შემის ვოკისთვის;

2. შესანიშნავი თბობოლოცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერჯის დაზოგვა;
3. კალციუმის სილიკატური დაფის გამოყენება, სითბოს შენარჩუნების ეფექტის გაზრდა და სურსათის ჰიგიენის მოთხოვნების დაკმაყოფილება;
4. ბარაბნის წინა ფირფიტის იზოლაციის გაზრდა;
5. ინტელექტუალური ტემპერატურის კონტროლის სისტემა, მარტივი მოქმედება და ზუსტი კონტროლი;
6. ხელით და თვითინტეგრაციის კონტროლი, ორმაგი გარანტია;
7. წყლის ორთქლის ემისიის უფრო კონტროლირებადი სისტემა მეტი ენერჯის დაზოგვის მიზნით.

განაცხადი

მწვანე ჩაის ფიქსაციის მანქანა შესაფერისია მწვანე / ოლონგ / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	სამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	4-8 წუთი
ოლონგის ჩაი	4-8 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-8 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

სპეციფიკაცია



Handwritten text in Chinese characters: 力. 55. 55. 55.

Tea Fixation Machine DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

თხევადი გაზის ჩაის ფიქსაციის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CST-50	
ზომები	780 × 1400 1530 მმ	
ქოლტაჟი	220/50 V / Hz	
დოლის შიდა დიამეტრი	500 მმ	
დოლის შიდა სიგრძე	600 მმ	
ნამყვანი ძრავა	ქალა	0.75 კვტ
	სიჩქარე	1390 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ

გამონაბოლქვი გულშემატკივარი	ქალა	85 ვტ
	სიჩქარე	2200 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ
დასართყამი სიჩქარე		5-37 წთ
გათბობის ტიპი		გაზის გათბობა
ტევადობა თითო პარტიაზე		2-4 კგ
ტევადობა საათში		25 კგ / სთ

[მწვანე ჩაის ფიქსაციის აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
დრამის დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	100 სმ
დრამის სიგრძე	60 სმ	100 სმ	124 სმ	125 სმ
ტევადობა	25 კგ / სთ	50 კგ / სთ	100 კგ / სთ	150 კგ / სთ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები




ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერული კონტროლის სისტემა, ფიქსაციის დრო შეიძლება


ინტელექტუალურად კონტროლდებოდას




გაგრილების გადამრთველის ზედა დიზაინი, ჩაის გამონვის დამუშავების შემდეგ, გახსენით გაგრილების სარქველი, შეუძლია დააჩქაროს სითბოს გაფრქვევა

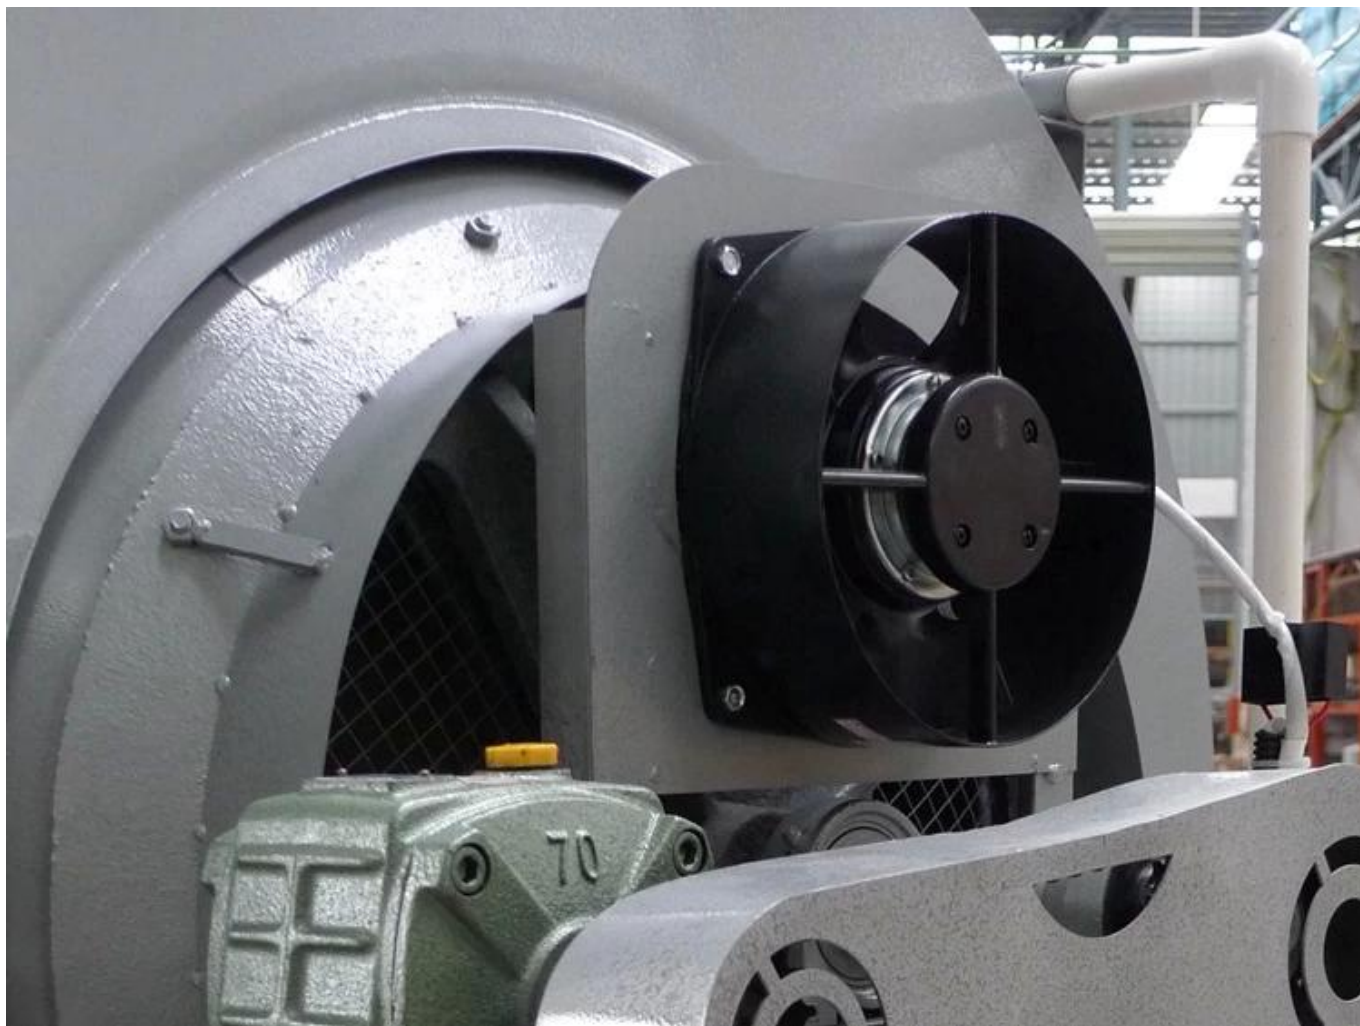

უკანა ნაწილს ემატება გამონაბოლქვი გულშემატკივარი, რომელიც შეიძლება ხელით ჩართოთ და გამორთოთ, რამაც შეიძლება სწრაფად ააფრქვიოს ცხელი და ნოტიო ჰაერი აპარატის შიგნით, რათა თავიდან აიცილოთ ჩაის დახშობა და გემოზე გავლენის მოხდენა.

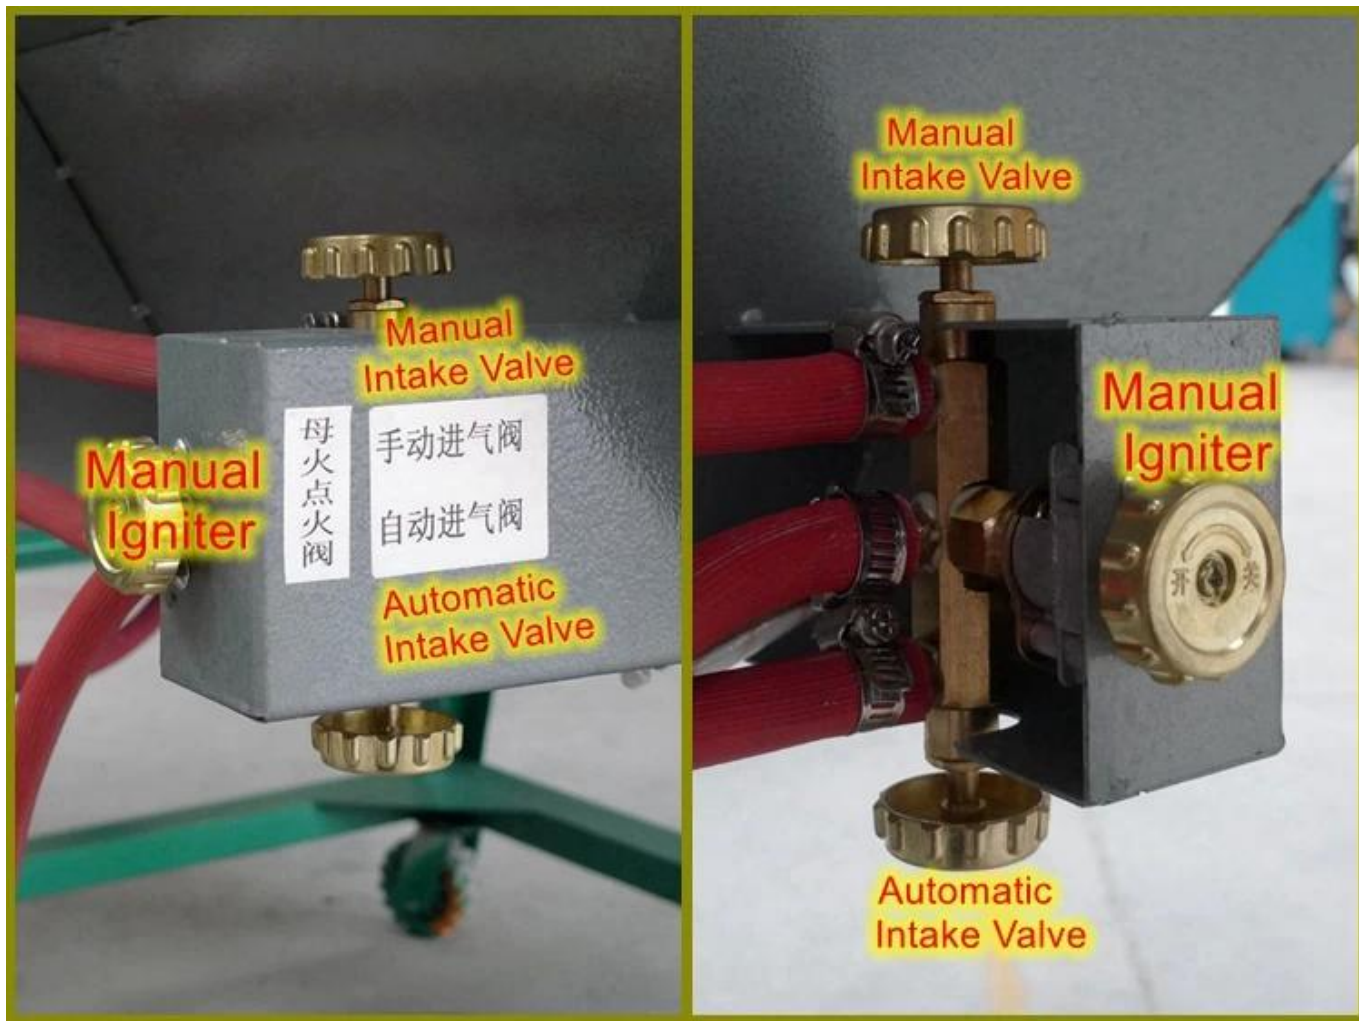

ბოლოში არის სამი სარქველი, რომელთა ხელით ანთება შესაძლებელია ელექტროენერჯის გათიშვის შემთხვევაში, ამიტომ ჩაის ფოთლები არ იკარგება

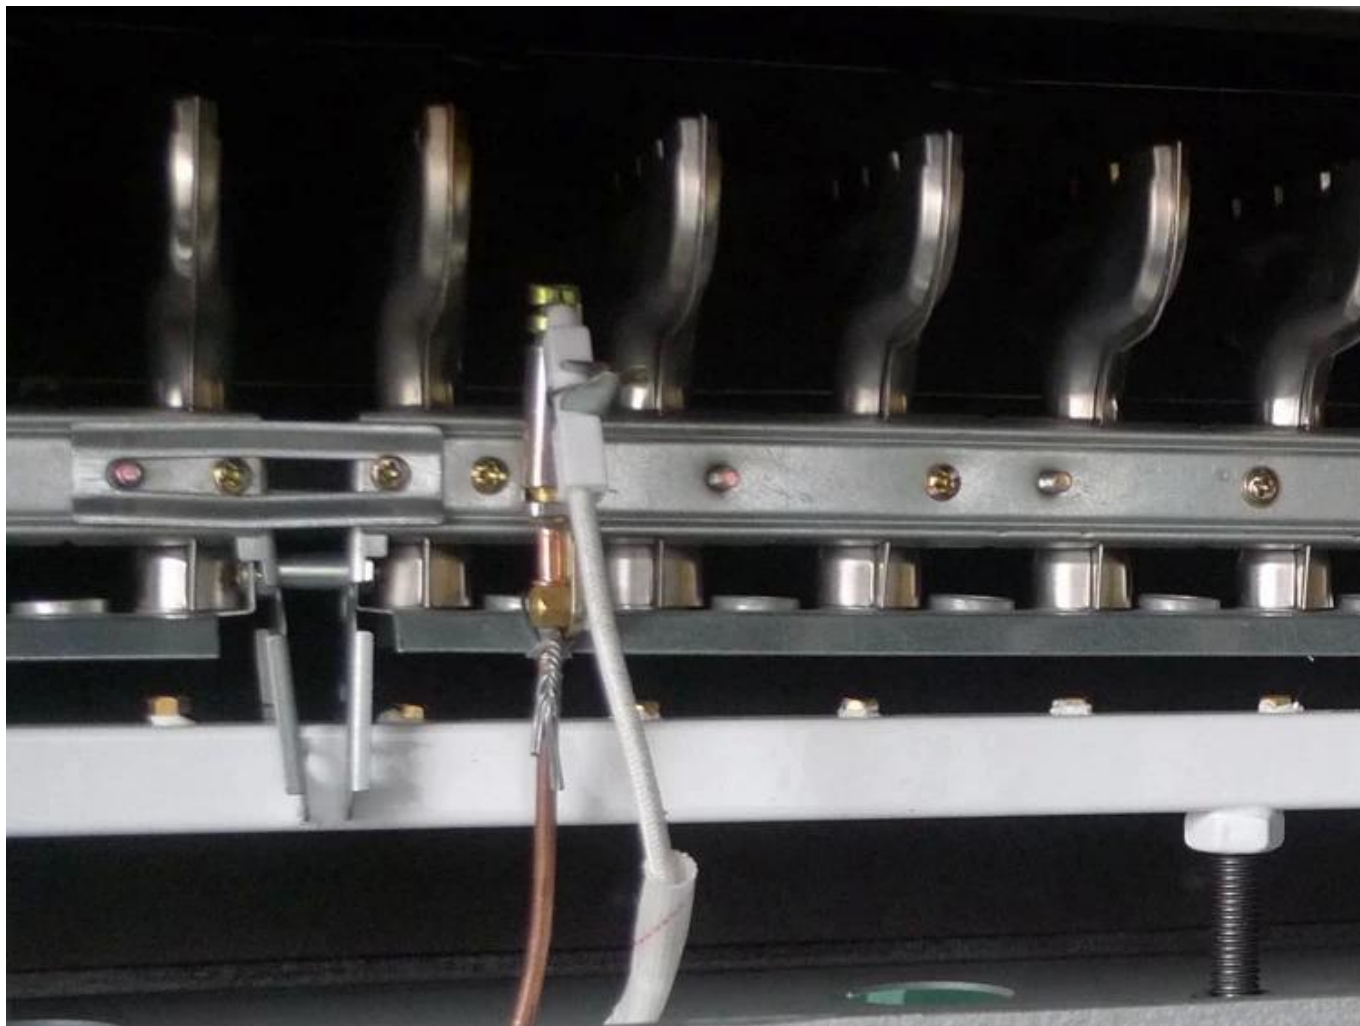

შეინარჩუნეთ მუდმივი წვის წვის თავის დიზაინი, შეინახეთ მუდმივი დაწვის ალი ანთების ნარმატების შემდეგ, ხელახლა აინთეთ მუდმივი წვის ცეცხლიდან, შეამცირეთ ანთების ნემსისა და ანთების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ მომსახურების ვადა

ფოტოები

 **Assistant**
Deli Tea Machine



DELIJX.COM







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓