

აღწერილობა

ამ ცილინდრის მწვანე ჩაის ფოთლის შემწვარი აპარატის დიამეტრია 90 სმ, ხოლო შიდა სწორი მონაკვეთის სიგრძე 1240 მმ. 220V / 380 ძაბვის გამოყენებით, მას შეუძლია 10 კგ ახალი ფოთლების დამუშავება თითო პარტიაში.

შესანიშნავი თბობოლოცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერჯის დაზოგვა, კალციუმის სილიკატური დაფის გამოყენება, სითბოს შენარჩუნების ეფექტის გაზრდა და კვების ჰიგიენის მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

ბარაბნის წინა ფირფიტის იზოლაცია, ტემპერატურის კონტროლის ინტელექტუალური სისტემა, მარტივი და ბუსტი კონტროლი, ხელით და თვითინტეგრაციის კონტროლი, ორმაგი გარანტია. დიდი საკვების შესასვლელი, ადვილად შესანახი და უფრო სწრაფი გამონადენი. პროდუქტების სიმშრალე, რომელიც გამოდის ადრე და მის შემდეგ, უფრო ერთგვაროვანია, კონუსის ზომა უფრო გრძელია და მასალა არ ეცემა.

შიდა ცილინდრი იღებს ფოლადის ფირფიტას 2.5 მმ სისქით, რათა თავიდან აიცილოს ცილინდრის დეფორმაცია მაღალ ტემპერატურაზე. სამუშაოს შეუძლია შეინახოს ენერჯია, ნაკლები სითბოს დაკარგვა, ტემპერატურის მცირე ცვლილება და მეტი ენერჯის დაზოგვა.

აფეთქებული ხედი

ქართული ინჟინერული



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	ქართვის პანელი	⑧	გათბობის ჩაძირვა
②	თერმომეტრი	⑨	ქახელური
③	გარე კასრი	⑩	გადაცემათა კოლოფი
④	შიდა ლული	□	ბალანსის ტანჯიკი
⑤	მხარდაჭერა Wheel	□	შემცირების ცილინდრი
⑥	ანთების გადამრთველი	□	წვის ზონა
⑦	ქვედა ბორბალი	□	მხარდაჭერის ჩარჩო

უპირატესობა

1. მანქანა საჭეებით, ადვილი გადასაადგილებელი.

2. დამხმარე ჩარჩოს ფუნქციით ნეილონის ბორბლების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
3. რეგულირებადი ბარაბანი როლიკებით, მანქანა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას არათანაბარ ადგილებში.
4. T- ფორმის წვის ცეცხლის ოცეული, რომელიც მოიცავს ჩაის ფიქსაციის ლულს, წვის არე 100%-მდე.
5. პნევმატური ამორტიზატორის დიზაინი, მანქანა ავტომატურად ეცემა უკან და დაცემის სიჩქარე სტაბილურია.

განაცხადი

ჩაის ფოთლების გამონწვის მანქანა შესაფერისია მწვანე / ოლონგ / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ჩაის წარმოებისათვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	სამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	4-8 წუთი
ოლონის ჩაი	4-8 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-8 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

სპეციფიკაცია



Handwritten text in Chinese characters: 力. 15520033767

Tea Fixation Machine DL-6CST-90

Voltage : 220V / 380V
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 900 mm
Drum Length : 1240 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating
Capacity 100 kg/h
2.5mm Steel Board

L:210cm W:123cm H:184cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

ცილინდრიანი მწვანე ჩაის ფოთლის შემწვარი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CST-90	
ზომები	1230 × 2100 × 1840 მმ	
ქოლტაჟი	380/50 V / Hz	
დოლის შიდა დიამეტრი	900 მმ	
დოლის შიდა სიგრძე	1240 მმ	
ნამყვანი ძრავა	ქალა	0.75 კვტ
	სიჩქარე	1390 rpm
	ქოლტაჟი	380 ვ
გამონაბოლქვი გულშემატკივარი	ქალა	85 ვტ
	სიჩქარე	2200 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ

დასარტყამი სიჩქარე	5-37 rpm
გათბობის ტიპი	თხევადი გაზი
ტევადობა დროში	10 კგ / დრო
ეფექტურობა	100 კგ / სთ

[ჩაის შემწვარ გადამამუშავებელი აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
დრამის დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	100 სმ
დრამის სიგრძე	60 სმ	100 სმ	124 სმ	125 სმ
ტევადობა	25 კგ / სთ	50 კგ / სთ	100 კგ / სთ	150 კგ / სთ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები




ჩაის ფიქსაციის აპარატის სიჩქარე შეიძლება მორგებული იყოს, სხვადასხვა მწარმოებელი ადგილების ჩაის მიხედვით, განსხვავებული სიჩქარის მორგება



პნევმატური ამორტიზატორების დიზაინი, მანქანა ავტომატურად ეცემა უკან და დაცემის სიჩქარე სტაბილურია.



შენელების სიჩქარის ოპტიმიზირებული სისტემა, აპარატის სიჩქარე სტაბილურია, ხოლო უბრუნველყოფილია, რომ ბრუნვის მომენტი საკმარისად დიდია და შეუფერხებლად მუშაობს.

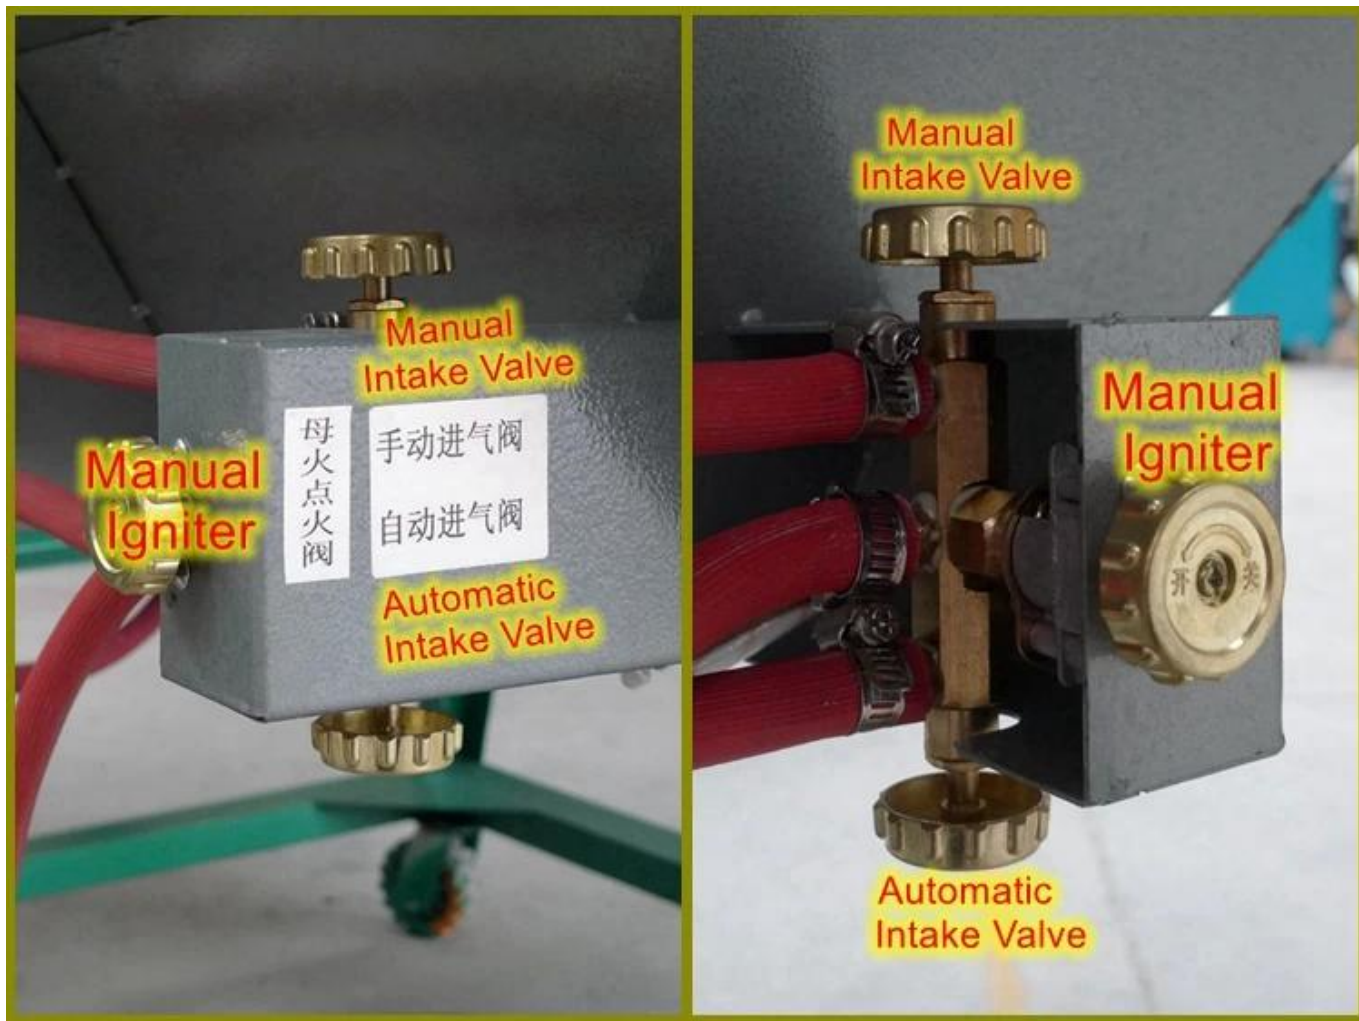

ბოლოში არის სამი სარქველი, რომელთა ხელით ანთება შესაძლებელია ელექტროენერჯის გათიშვის შემთხვევაში, ამიტომ ჩაის ფოთლები არ იკარგება.



სოლენოიდული სარქვლის ავტომატური დიზაინი, გათბობა ავტომატურად იწყება და ჩერდება, სოლენოიდული სარქველი ავტომატურად იხურება, როდესაც ტემპერატურა მიაღწევს დადგენილ ტემპერატურას და მანქანა აჩერებს გათბობას. როდესაც ტემპერატურა მითითებულ ტემპერატურაზე დაბალია, სოლენოიდის სარქველი იხსნება და მანქანა ათბობს, რამაც შეიძლება დაზოგოს საწვავი.

ფოტოები







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓